


マンホール鉄蓋交換（平面・断面図）

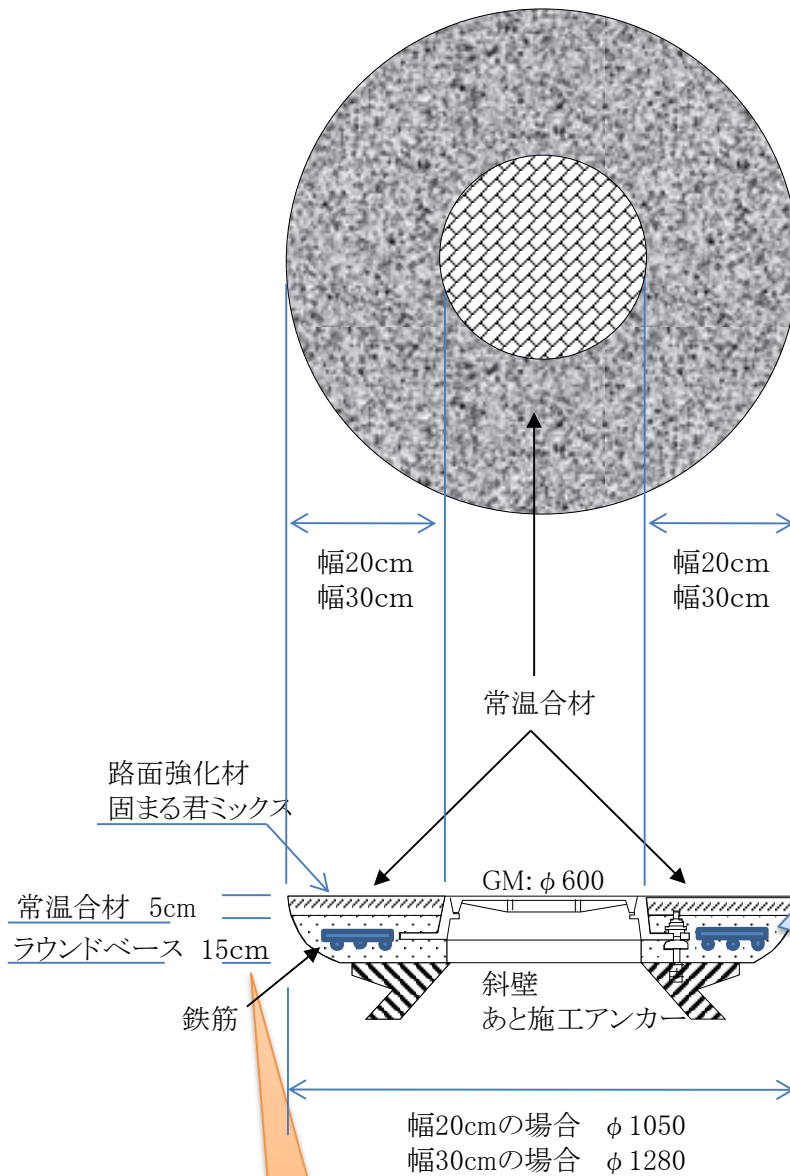

マンホール周辺を
20cmまたは30cmで
補修することができます。

アスファルトの下の砕石が
マンホール内に流れ込み
ふた周辺が陥没するこ
とがあります。

GMラウンド工法では、ラウンドベースによってマンホール周辺を固めるため、陥没を防ぐことができます。

合計20cmの厚みで補修するため、交通量の多い道路のマンホールにもお勧めの補修工法です。